

境界ブロック

- 「境界ブロック」は日本産業規格（JIS A 5371-2016 無筋コンクリート製品／境界ブロック）のほかに、横断歩道部や歩道部への車両の乗入れ用としての「乗入れ型」や「斜切り型」（左上り／右上り）を整理し体系化した歩道と車道を区分するブロックです。
 - 「境界ブロック」は本体部とエプロン部とを一体成形した「エプロン付き歩車道境界ブロック」を加え、施工性の向上を図っています。
 - 縁石部分の中央に反射板を取り付けた「反射板付き」の製品もあります。
 - アスファルトとコンクリート製品の境目から雑草が生えない「雑草防止機能付き」の製品もあります。
- ※「反射板付き」および「雑草防止機能付き」の対応製品につきましては、弊社営業にお問合せください。

形状は車道から歩道を見た場合を示しています。寸法の単位は(mm)、参考重量の単位は(kg)です。

No.	呼び名	種類	形状	上幅	全高	長さ	重量	JIS	歩道形式	エプロン	区分
1	片面A	標準		150	200	600	44	A 5371-2016	マウンド	なし	AB
2		デリネタ			200		42	なし			AB
3		左上り			200		33	なし			AB
4		右上り			200		33	なし			AB
5		乗入れ			100		21	なし			AB
6	片面B	標準		180	250	600	67	A 5371-2016	マウンド	なし	AB
7		デリネタ			250		61	なし			AB
8		左上り			250		47	なし			AB
9		右上り			250		47	なし			AB
10		乗入れ		198	100	25	なし	AB			
11	片面C	標準		180	300	600	81	A 5371-2016	マウンド	なし	AB
12					2000	275	なし	AB			
13		デリネタ			300	74	なし	AB			
14		左上り			300	62	なし	AB			
15		右上り			300	62	なし	AB			
16		乗入れ		198	150	39	なし	AB			
17	両面A	標準		150	200	600	47	※A 5371-2016	フラット	なし	—
18		デリネタ					45	なし			—
19		コーナー					46	なし			—
20	両面B	標準		180	250	600	70	※A 5371-2016	フラット	なし	AB
21						2000	240	なし			AB
22		デリネタ				600	64	なし			AB
23		コーナー				600	68	なし			—
24						2000	238	なし			AB
25	両面C	標準		180	300	600	87	※A 5371-2016	フラット	なし	AB
26						2000	295	なし			AB
27		デリネタ				600	80	なし			AB
28		コーナー				600	85	なし			—
29						2000	293	なし			AB
30	地先A	標準		120	120	600	20	A 5371-2016	マウンド フラット	なし	AB
31	地先B			150	120		25				AB
32	地先C			150	150		31				AB

※：寸法形状はJIS規格ですが、当社ではJISマークを表示していません。

境界ブロック

形状は車道から歩道を見た場合を示しています。寸法の単位は(mm)、参考重量の単位は(kg)です。

No.	呼び名	種類	形状	上幅	全高	長さ	重量	JIS	歩道形式	エプロン	区分		
33	歩道200	標準		130	200	1000	69	なし	フラット	なし	AB		
34		コナ-			200		68				-		
35		斜切り			200		51				-		
36		乗入れ			100		32				-		
37	歩道250	標準		155	250	1000	104	なし	フラット	なし	AB		
38		コナ-			250		102				AB		
39		斜切り			250		71				-		
40		乗入れ			100		38				-		
41	歩道300	標準		150	300	1000	124	なし	フラット	なし	AB		
42		コナ-			300		122				AB		
43		斜切り			300		91				AB		
44		乗入れ			150		56				AB		
45	エプロン付 歩車道 頭幅 150mm (両面AE)	基本Ⅰ型		150	350	2750	583	なし	フラット	あり	AB		
46		基本Ⅱ型					585				AB		
47		基本Ⅲ型					3000				621	AB	
48		視線Ⅰ型		150	350	2750	580	なし	フラット	あり	AB		
49		視線Ⅱ型					582				AB		
50		視線Ⅲ型					3000				618	AB	
51		コナ-		150	350	2600	560	なし	フラット	あり	AB		
52			斜切り								2500	515	AB
53			乗入れ								186	170	2500
54	エプロン付 歩車道 頭幅 180mm (W320)	標準		180	350	2000	412	なし	フラット	あり	AB		
55		水抜き					388				AB		
56		コナ-					410				AB		
57		I°の部		-	150	500	56	AB					
58	エプロン付 歩車道 頭幅 180mm (W400)	標準		180	350	2000	468	なし	フラット	あり	AB		
59		水抜き					444				AB		
60		コナ-					466				AB		
61		I°の部		-	150	500	70	AB					

境界ブロック

注意してください！


●境界ブロックには多様な形状の製品があり、種類も「標準」「コーナー」「切下げ」「三角」などと呼ばれるものがあります。

当社では需要家の皆様との共通な呼び方として、車道側から歩道側を見た場合の形状や用途により次のように統一しています。


- 「標準」(特別な形状や加工を施していないもの)
- 「デリネタ」(視線誘導標を埋め込むための縦孔があいているもの)
- 「コーナー」(端部に丸みがありますので、一連の境界工の端部にご使用ください)
- 「斜切り」(左右対称に使用できますので、横断歩道部や車両乗入部の左右にご使用ください)
- 「左上り」(左側に上り勾配になっていますので、横断歩道部や車両乗入部の左側にご使用ください)
- 「右上り」(右側に上り勾配になっていますので、横断歩道部や車両乗入部の右側にご使用ください)
- 「乗入れ」(標準型よりも高さが低いもので、横断歩道部や車両乗入部にご使用ください)
- 「水抜き」(車道部から歩道部へ排水するための横穴があいているもの)

歩道形式

マウンドアップ 歩道
(歩道と車道に段差があります)

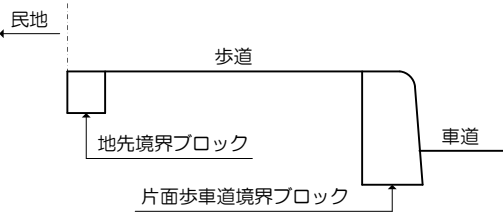

フラット 歩道
(歩道と車道に段差がありません)

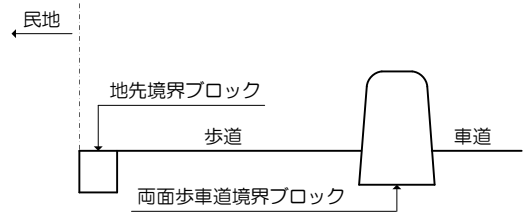

●反射板付き製品には、縁石部分(2m~2.5m)の中央に反射板を取り付けてあります。進行方向に対して最も効果的な角度で取り付けてあり、反射光は注意を促す黄色です。

反射板付き

