

ボックスカルバート



- 「ボックスカルバート」は道路の下に埋設され、車両（T-25）の横断走行に耐えられるように設計された製品です（縦断走行にも耐えられます）。
- 「ボックスカルバート」の上には少なくとも20cm以上の土被り（舗装がある場合はその厚さも含まれます）が必要です。ただし、T-25未満の車両しか走行しない場合は土被りがなくても使用できる場合があります。

寸法の単位は(mm)、参考重量の単位は(kg)です。

No.	呼び名	内幅	内高	頂版厚	底版厚	側壁厚	ハンチ	長さ	重量	区分
1	300×300	300	300	70	70	70	40	2000	504	AB
2	400×400	400	400	80	80	80	40		744	AB
3	500×500	500	500	100	100	100	100		1244	AB
4	600×600	600	600	100	100	100	100		1436	AB
5	700×700	700	700	110	110	110	100		1803	AM
6	800×800	800	800	120	120	120	100		2212	AM
7	900×900	900	900	120	120	120	100		2442	AB
8	1000×1000	1000	1000	130	130	120	150		2912	AB
9	1200×1200	1200	1200	150	150	130	150		3810	AB

- 横断走行（ケース①と②とで安全を確認しています）

ケース①（頂版上に後輪荷重を載荷する）

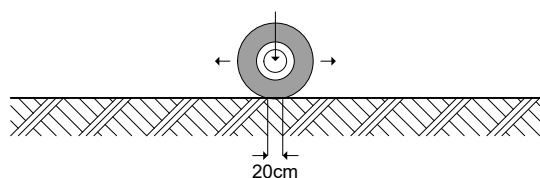

ケース②（頂版以外に等分布荷重を載荷する）

