
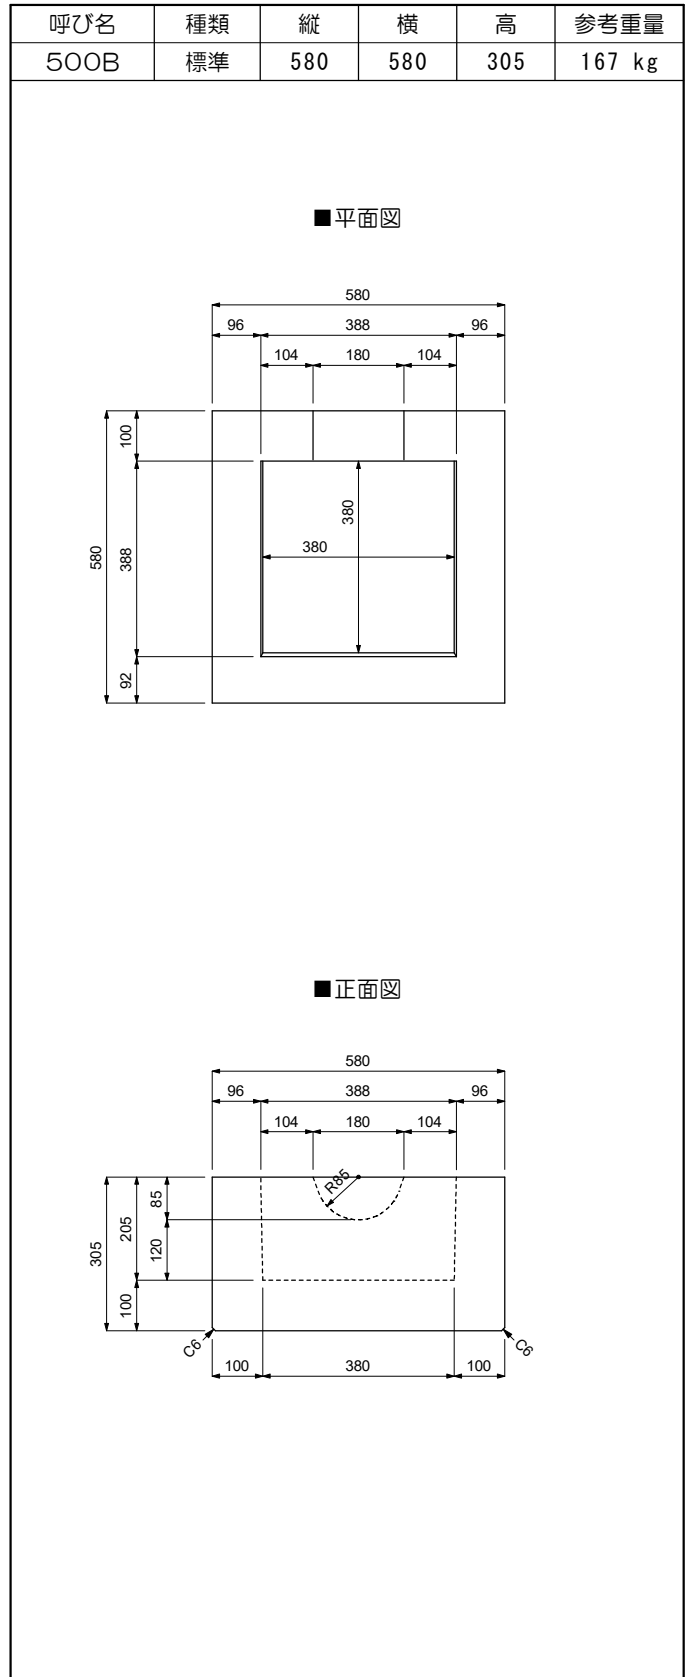


L形側溝(ロング・セミフラット) / ます

■L形側溝(ロング)及びL形側溝セミフラットのグレーチング下部の路面排水ますとしてご使用ください。

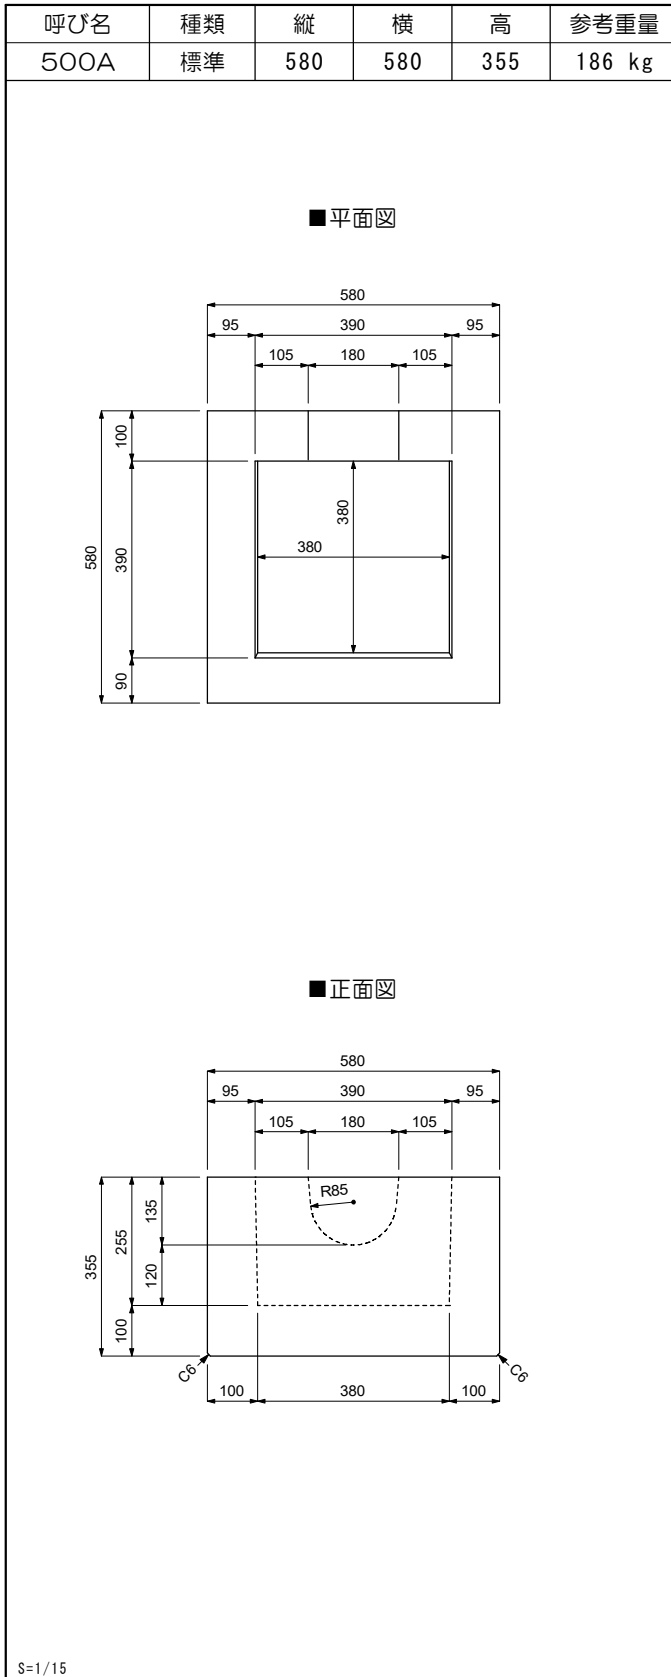

L形側溝(ロング・セミフラット) / ます

■ L形側溝(ロング) 及び L形側溝セミフラットのグレーチング下部の路面排水ますとしてご使用ください。

呼び名	種類	縦	横	高	参考重量
500C	標準	580	580	255	147 kg

平面図

正面図

S=1/15

組合せ	縦	横	高
本体(500AA)とます(500A)との組合せ	630	580	510
本体(500BB)とます(500B)との組合せ	680	580	510
本体(500CC)とます(500C)との組合せ	730	580	510

本体(500AA)とます(500A)との組合せ

本体(500BB)とます(500B)との組合せ

本体(500CC)とます(500C)との組合せ

※ 本体とますを合わせた高さは、どの場合もエプロン側で 510mm になります。間違えないように注意して下さい。