

# ボックスカルバート

| 呼び名                                     | 内幅       | 内高              | 長さ                      | 参考重量   |
|---|----------|-----------------|-------------------------|--------|
| 300×300                                 | 300      | 300             | 2000                    | 504 kg |
| ■連結金具用のインサートが端面から長さ方向に110mmの位置に合計4個あります |          |                 |                         |        |
|   |          |                 |                         |        |
| S=1/15                                  | 活荷重 T-25 | 土被り 0.2 m~3.0 m | A=0.1050 m <sup>2</sup> |        |

| 呼び名                                     | 内幅       | 内高              | 長さ                      | 参考重量   |
|---|----------|-----------------|-------------------------|--------|
| 400×400                                 | 400      | 400             | 2000                    | 744 kg |
| ■連結金具用のインサートが端面から長さ方向に110mmの位置に合計4個あります |          |                 |                         |        |
|   |          |                 |                         |        |
| S=1/15                                  | 活荷重 T-25 | 土被り 0.2 m~3.0 m | A=0.1550 m <sup>2</sup> |        |

| 呼び名                                     | 内幅       | 内高              | 長さ                      | 参考重量    |
|---|----------|-----------------|-------------------------|---------|
| 500×500                                 | 500      | 500             | 2000                    | 1244 kg |
| ■連結金具用のインサートが端面から長さ方向に110mmの位置に合計4個あります |          |                 |                         |         |
|   |          |                 |                         |         |
| S=1/15                                  | 活荷重 T-25 | 土被り 0.2 m~3.0 m | A=0.2592 m <sup>2</sup> |         |

| 呼び名                                     | 内幅       | 内高              | 長さ                      | 参考重量    |
|---|----------|-----------------|-------------------------|---------|
| 600×600                                 | 600      | 600             | 2000                    | 1436 kg |
| ■連結金具用のインサートが端面から長さ方向に110mmの位置に合計4個あります |          |                 |                         |         |
|   |          |                 |                         |         |
| S=1/15                                  | 活荷重 T-25 | 土被り 0.2 m~3.0 m | A=0.2992 m <sup>2</sup> |         |

# ボックスカルバート

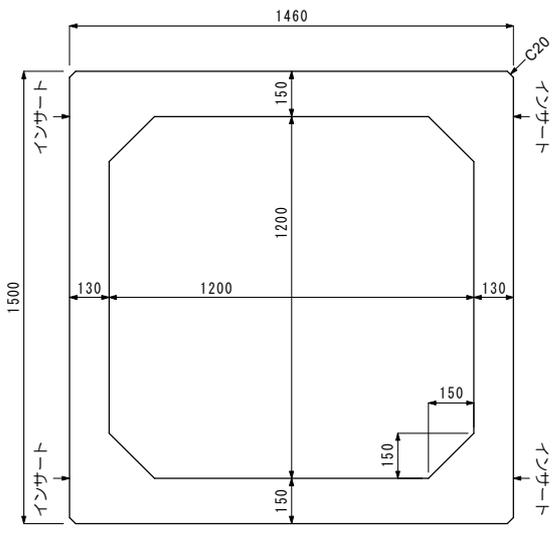
| 呼び名                                     | 内幅       | 内高                | 長さ                     | 参考重量    |
|---|----------|-------------------|------------------------|---------|
| 700×700                                 | 700      | 700               | 2000                   | 1803 kg |
| ■連結金具用のインサートが端面から長さ方向に110mmの位置に合計4個あります |          |                   |                        |         |
|   |          |                   |                        |         |
| S=1/25                                  | 活荷重 T-25 | 土被り 0.2 m ~ 3.0 m | A=0.376 m <sup>2</sup> |         |

| 呼び名                                     | 内幅       | 内高                | 長さ                     | 参考重量    |
|---|----------|-------------------|------------------------|---------|
| 800×800                                 | 800      | 800               | 2000                   | 2212 kg |
| ■連結金具用のインサートが端面から長さ方向に110mmの位置に合計4個あります |          |                   |                        |         |
|   |          |                   |                        |         |
| S=1/25                                  | 活荷重 T-25 | 土被り 0.2 m ~ 3.0 m | A=0.461 m <sup>2</sup> |         |

| 呼び名                                     | 内幅       | 内高                | 長さ                     | 参考重量    |
|---|----------|-------------------|------------------------|---------|
| 900×900                                 | 900      | 900               | 2000                   | 2442 kg |
| ■連結金具用のインサートが端面から長さ方向に110mmの位置に合計4個あります |          |                   |                        |         |
|   |          |                   |                        |         |
| S=1/25                                  | 活荷重 T-25 | 土被り 0.2 m ~ 3.0 m | A=0.509 m <sup>2</sup> |         |

| 呼び名                                     | 内幅       | 内高                | 長さ                     | 参考重量    |
|---|----------|-------------------|------------------------|---------|
| 1000×1000                               | 1000     | 1000              | 2000                   | 2912 kg |
| ■連結金具用のインサートが端面から長さ方向に110mmの位置に合計8個あります |          |                   |                        |         |
|   |          |                   |                        |         |
| S=1/25                                  | 活荷重 T-25 | 土被り 0.2 m ~ 3.0 m | A=0.607 m <sup>2</sup> |         |

# ボックスカルバート

| 呼び名   | 内幅   | 内高   | 長さ   | 参考重量    |
|---|------|------|------|---------|
| 1200×1200   | 1200 | 1200 | 2000 | 3810 kg |
| <p>■連結金具用のインサートが端面から長さ方向に110mmの位置に合計8個あります</p>  |      |      |      |         |
| <p>S=1/25      活荷重 T-25   土被り 0.2 m ~ 3.0 m      A=0.794 m<sup>2</sup></p>  |      |      |      |         |

| 呼び名 | 内幅 | 内高 | 長さ | 参考重量 |
|-----|----|----|----|------|
|     |    |    |    |      |

| 呼び名 | 内幅 | 内高 | 長さ | 参考重量 |
|-----|----|----|----|------|
|     |    |    |    |      |

| 呼び名 | 内幅 | 内高 | 長さ | 参考重量 |
|-----|----|----|----|------|
|     |    |    |    |      |